


■ 线芯识别&排列

1对~6对

对No.	1	2	3	4	5	6
第1种线芯	黄	红	绿	灰	淡蓝	紫
第2种线芯	白	蓝	橙	黑	茶	粉红

7对~15对

对No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
第1种线芯	蓝	黄	绿	红	紫	蓝	黄	绿	红	紫	蓝	黄	绿	红	紫
第2种线芯	白	白	白	白	白	茶	茶	茶	茶	茶	黑	黑	黑	黑	黑

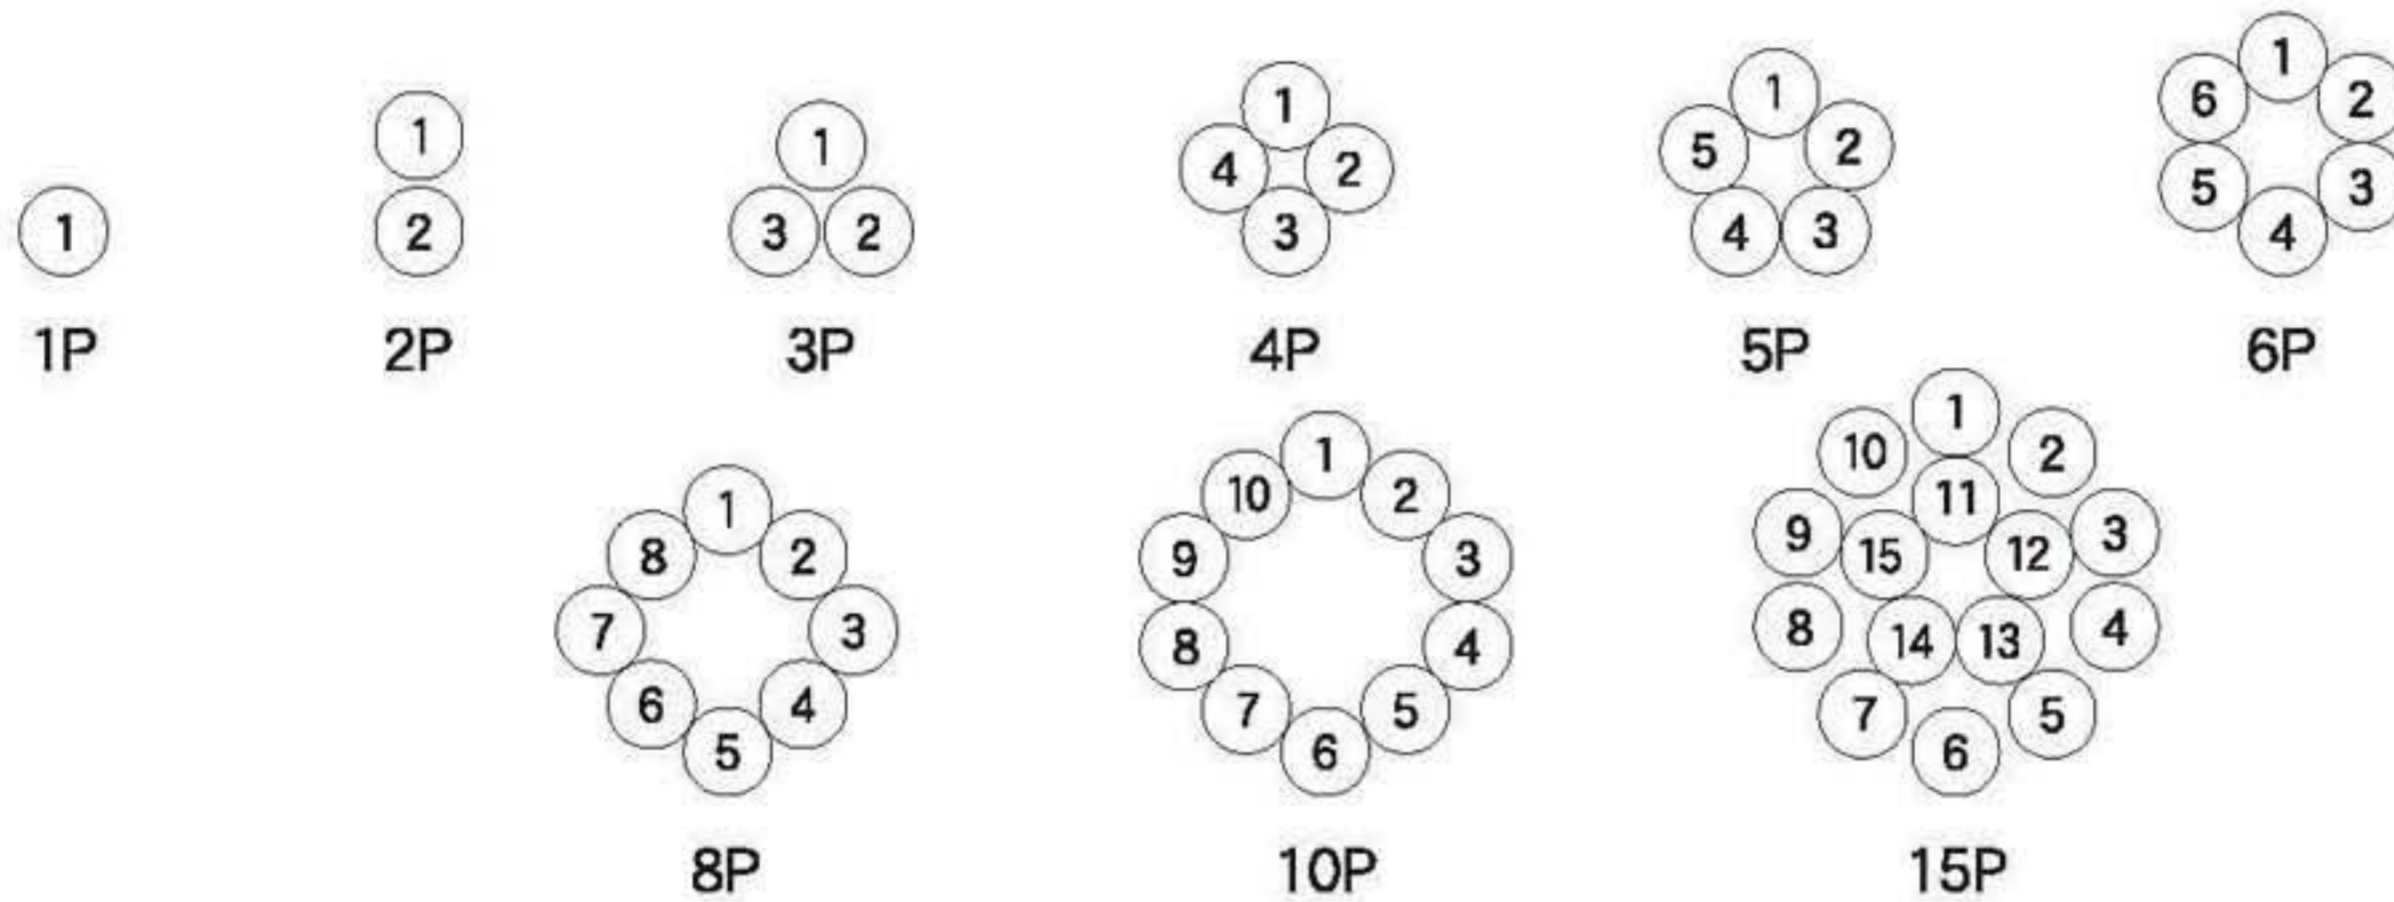

■ 电缆构造表

导体			对数	护套厚度 (mm)	成品外径约 (mm)	概算质量 (kg/km)	额定电流 (at30°C) (A)
公称截面积 (mm ²) AWG	构成 (根/mm)	外径 (mm)					
0.2mm ² 25AWG	40/0.08	0.58	1	1.0	5.0	30	3.5
			2	1.0	7.0	50	2.7
			3	1.0	7.0	55	2.5
			4	1.0	7.5	65	2.3
			5	1.0	8.5	75	2.1
			6	1.1	9.0	90	2.0
			8	1.1	10.0	110	1.9
			10	1.2	11.5	140	1.8
0.3mm ² 23AWG	3/20/0.08	0.89	15	1.2	12.5	165	1.5
			1	1.0	6.0	35	4.7
			2	1.0	8.5	65	3.7
			3	1.1	9.0	80	3.4
			4	1.1	10.0	85	3.0
			5	1.1	10.5	95	2.9
			6	1.2	11.5	115	2.7
0.5mm ² 21AWG	3/33/0.08	1.14	8	1.2	13.0	140	2.6
			10	1.3	14.5	175	2.5
			15	1.3	16.0	200	2.4
			1	1.0	6.5	50	7.1
			2	1.1	10.0	100	5.5
			3	1.1	10.5	115	4.9
			4	1.2	12.0	140	4.5
			5	1.2	13.0	165	4.2
			6	1.2	13.5	180	4.0
8	1.3	15.5	235	3.7			
10	1.4	18.0	305	3.6			
15	1.5	20.0	380	2.9			