



■ 电缆的屏蔽特性

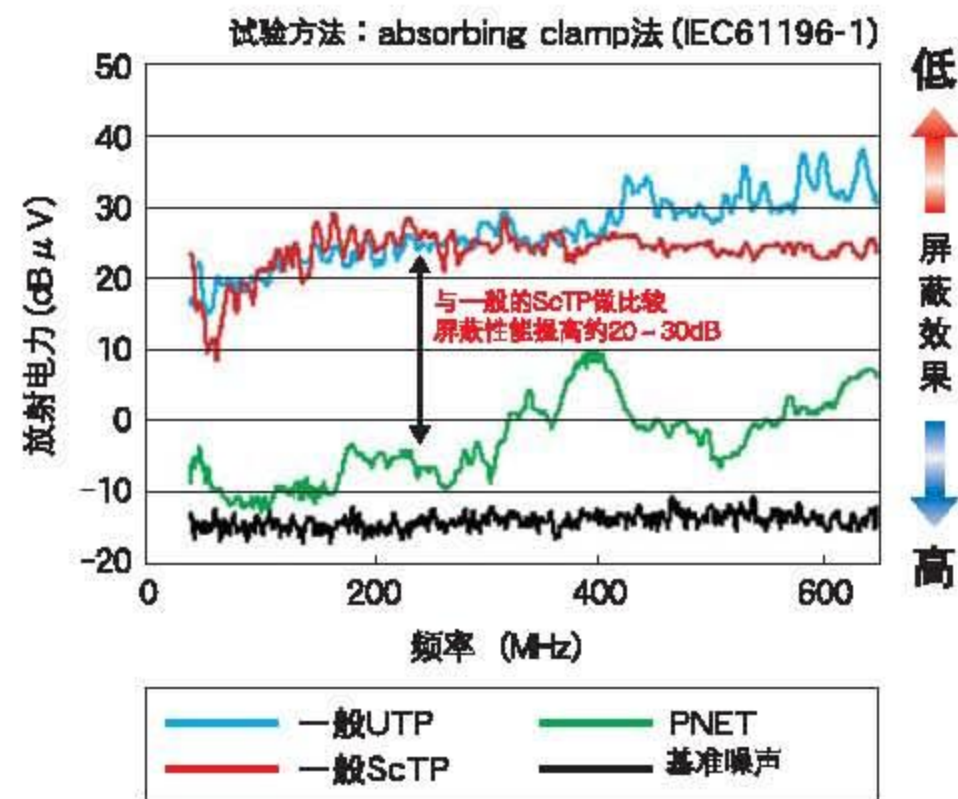

■ 电缆截面图

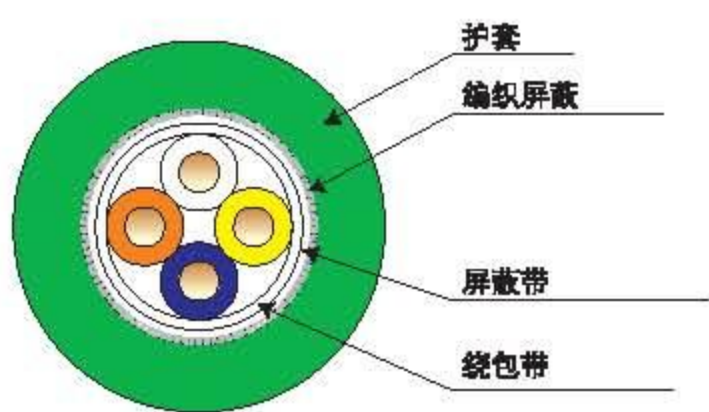

各种带接头电缆

经销带RJ-45、M12接头（内有屏蔽）的电缆及带industrial mini I/O接头的电缆



带屏蔽RJ-45



M12接头(IP67)



MECHATROLINK专用
industrial mini I/O接头

带接头电缆的型号由电缆型号、接头型号、安装位置及电缆长度组成。

「电缆型号-接头型号-接头型号/电缆长度」

※两端带RJ-45接头时请参照P6。

接头各类的型号如下

RJ-45	RJB	※按RJ-45的B连接方式为标准
M12	公 →12M、母 →12F	
mini I/O接头	IMC	
一端无接头	000	

接头电缆型号事例

例①

PNET/A两端安装M12的雌雄接头，长度为50cm时。

PNET/A-12M-12F/050C

※ 如果需要蓝色护套电缆时，请注明「PNET/AB」。

例②

PNET/B的一端安装RJ-45，另一端安装M12雌接头，电缆长度为50m时。

PNET/B-RJB-12F/050M

※ 如果电缆护套颜色指定绿色时，电缆型号部分表示为「PNET/BG」

例③

只有一端安装mini I/O接头的PNET/B电缆长度为100m时。

PNET/B-IMC-000/100M

条长 (m) / 型号	PNET/A	PNET/B	PNET/C
0.5m 050C	●	●	●
1m 100C	●	●	●
3m 300C	●	●	●
5m 500C	●	●	●
10m 010M	●	●	●
15m 015M	●	●	●
20m 020M	●	●	●
30m 030M	●	●	●
50m 050M	●	●	●
100m 100M	●	●	—

注：上述型号为标准接头。