


MAXIRON

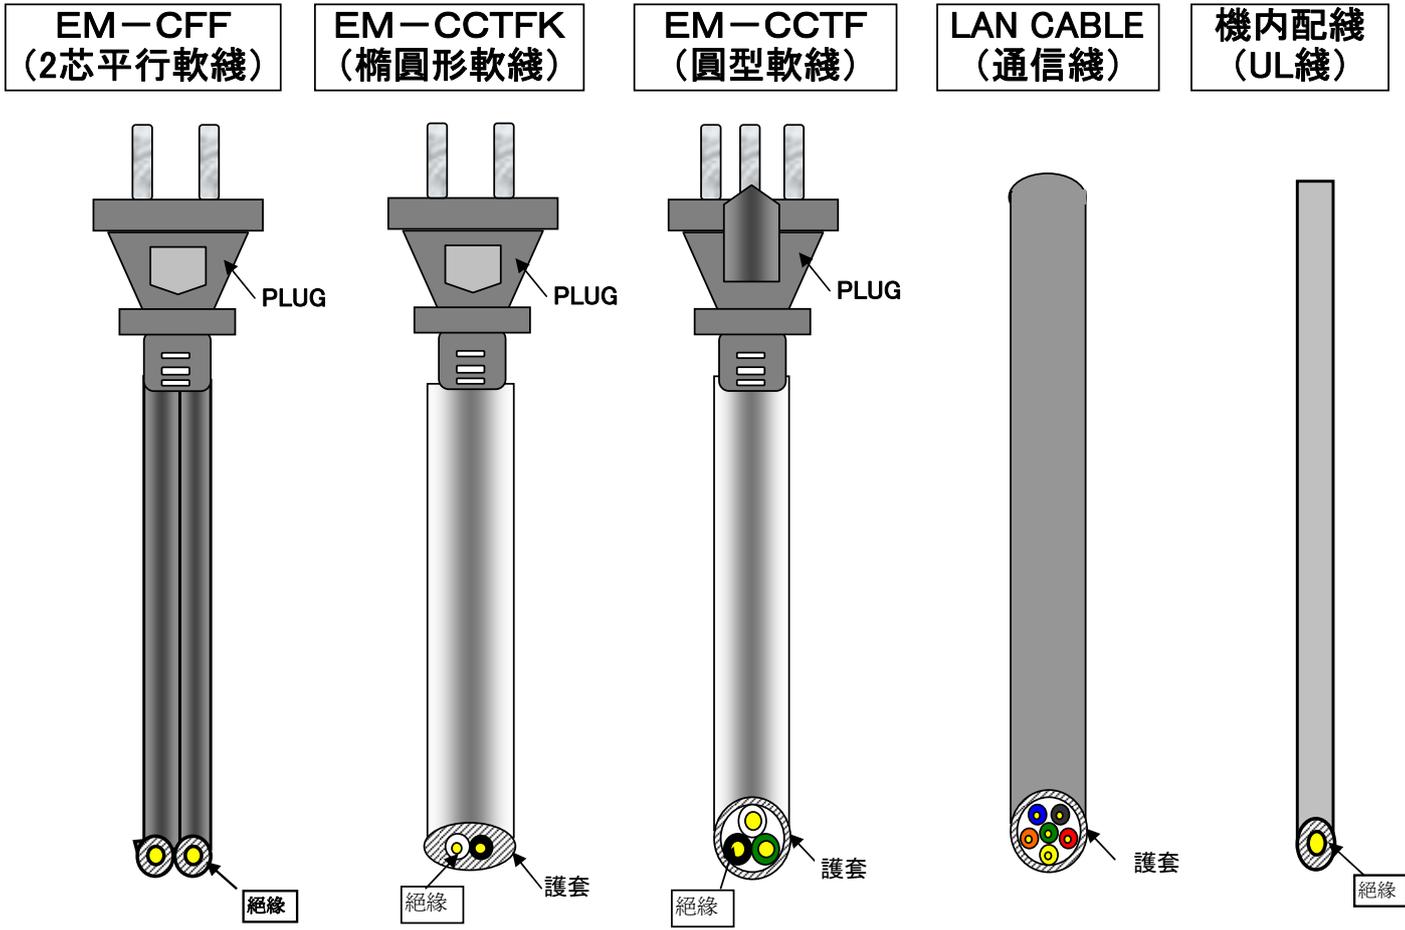

用途 / 型號一覽表

難燃等級	用途	絕緣 / 護套	型號	特徵
水平難燃	插頭	—	EJ -P8101	柔軟性
		—	EJ -P8701	高難燃性 / 高強度
60° 傾斜難燃	EM-EFF	絕緣	EJ -L3155	柔軟性
	EM-ECTF, ECTFK	絕緣	EJ 5150	高難燃性
		護套	EJ -S5101	柔軟性
	LAN	護套	EJ -L3160	高流動性 / 表面性
垂直難燃 (VW-1)	EM-CFF	絕緣	EJ -C5165	高難燃性
	EM-CCTF, CCTFK	絕緣	EJ -C5165	高難燃性
		護套	EJ -S5102	高難燃性
	UL	絕緣	EJ -C5160	高難燃性
IEC 60332-3	EM-CE/F	護套	ELF1001	成型性
IEC 60332-3	EM-EEF	護套	EJ -E3203	柔軟性