

(5) 和空气管道等混合布线

和空气管道等坚硬的东西一起布线时，请务必用间隔板把空气管道和电缆分离。


(6) 电缆拖链的破损

如电缆拖链破损，请同时更换电缆。因为破损所造成的过度压力，有可能使电缆已经受损。


## 其他注意事项

由于会引发断线事故，请不要进行以下布线。


(1) 请不要过分弯折捆扎部分的电缆。

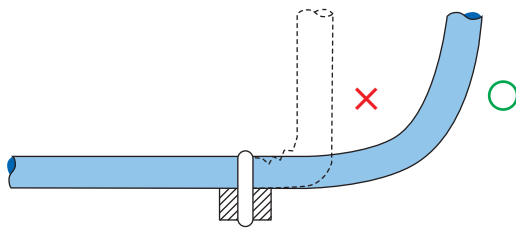


(2) 请注意电缆的长度，并确保弯曲部分有足够的自由度。

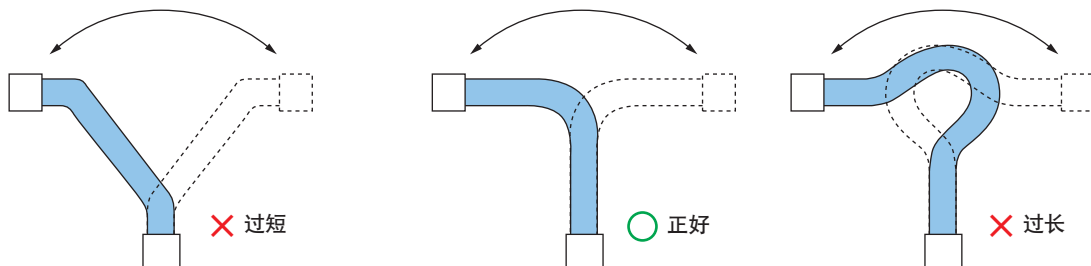

(3) 请尽可能使弯曲的半径大一些。

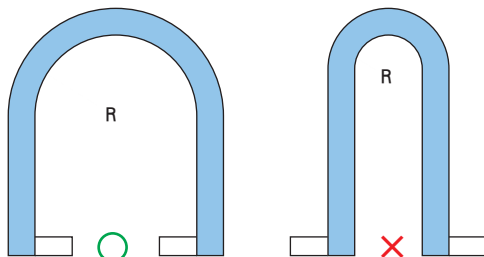

(4) 安装连接器时，请使用连接套管加以支持。

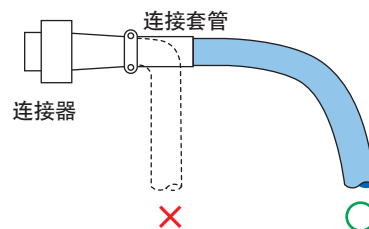

(5) 在弯曲部分，多根电缆（特别是不同外径的电缆）一起弯曲的时候，请不要用捆扎带之类捆扎。

